




SD-700 *Personendurchgang-Shuttle*

Einsatzcharakteristik

Dieses Modul dient dem Transport und der Übergabe von Leiterplatten zwischen Produktionsanlagen bzw. Handlingsystemen.
Ein Durchgang in einer Bestückungslinie wird dabei automatisch auf- und zugefahren. So übernimmt ein LP-Transportmodul von 1000 mm Länge eine Leiterplatte, fährt mit dieser einen Durchgang von ca. 700 mm zu und übergibt diese den nachfolgenden Einrichtungen.

Grundausstattung

- stabiler Rahmenaufbau mit integriertem, ausziehbarem Schaltschrank
- Transportbreite motorisch einstellbar
- zwei parallel laufende Transportriemen mit je 3 mm Randauflage
- stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit (Potentiometer)
- eigene Steuerung (Siemens S7-1200 Serie)
- Schnittstellen SMEMA, Siemens durch Adapterbox (entsprechend Kundenaufgabenstellung)
- eigene Stromversorgung

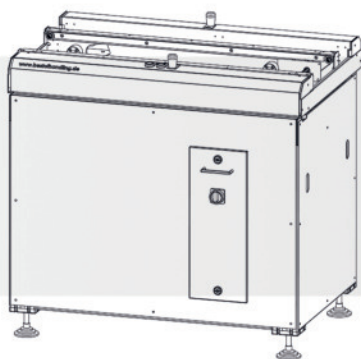

SD-700 *Personen-Durchgang-Shuttle*

Technische Daten

Außenabmessungen	(L x B x H)	1003 mm x 658 mm x 950 mm
maximale LP-Größe	(L x B)	450 mm x 365 mm
minimale LP-Größe	(L x B)	80 mm x 50 mm
Breitenverstellung		50 mm bis 365 mm
Randauflage der Leiterplatte		3 mm
Bandgeschwindigkeit	einstellbar	„0“ bis 15 m/min (stufenlos)
Transporthöhe	Standard	950 +/- 20 mm
elektrischer Anschluss	Kundenwunsch	810 mm bis 990 mm 230 VA / 50 HZ / 0,3 KVA
Farbe	Standard	RAL 9010-ESD (optional: RAL 9002-ESD, RAL 7035-ESD)
	Kundenwunsch	entsprechend RAL-Tabelle

